呼吸式捕蚊机

产品型号:BW06

产品使用说明书

空气诱捕灭蚊 高效又健康

全国免费顾客服务电话

400 168 0822

非常感谢您购买使用猎蚊者呼吸式捕蚊机

为了能安全正确的使用本产品,使用前请务必仔细阅读说明书,请将说明书妥善保管。

查看带有危险电压的附件时请小心，因为此附件可能会导致电压事故。

产品简介：

"猎蚊者"呼吸式捕蚊机是一款融合新材料和仿生技术研发生产的革命性健康灭蚊产品，实现利用空气就可引诱并捕杀蚊虫，通过全天候24小时健康高效的捕杀蚊虫，可显著降低区域内蚊虫密度，让大家远离蚊虫带来的烦恼，回归优美舒适的环境，畅享生活。可健康高效捕捉蚊子、蠓、蚋和其他飞行类昆虫。

工作原理：


"猎蚊者"呼吸式捕蚊机利用仿生技术与新材料技术的融合，通过模拟人的呼吸，不间断循环捕获并释放空气中的二氧化碳（完全来自于空气，不额外增加任何成分）来吸引蚊虫，同时辅以365nm紫光灯引诱蚊虫，再加上科学的气体对流捕蚊方式，最终达到健康、高效的蚊虫诱捕效果。

注:捕蚊机在工作时模拟人的呼吸,在捕获空气中的二氧化碳的同时也会捕捉水分子,加热后释放出的二氧化碳含有少量冷凝水从底部排出,属正常现象。

产品优势：

- 健康灭蚊：诱蚊捕蚊物质来源于自然空气中的二氧化碳等诱蚊分子，不添加任何化学药水、药片，采用完全物理仿生技术。
- 高效灭蚊：经国家权威机构检测，其捕蚊效率可达99.39%，是捕蚊效果最为顶尖的产品。
- 24小时捕蚊：白天与夜晚全天候捕蚊，实现吸血蚊虫种类全覆盖及捕杀。
- 绿色环保：不产生新的二氧化碳，不加剧温室效应，对环境友好。
- 安全防水：防水机身，符合IPX4防水标准。打造少蚊、无蚊健康环

产品部件：

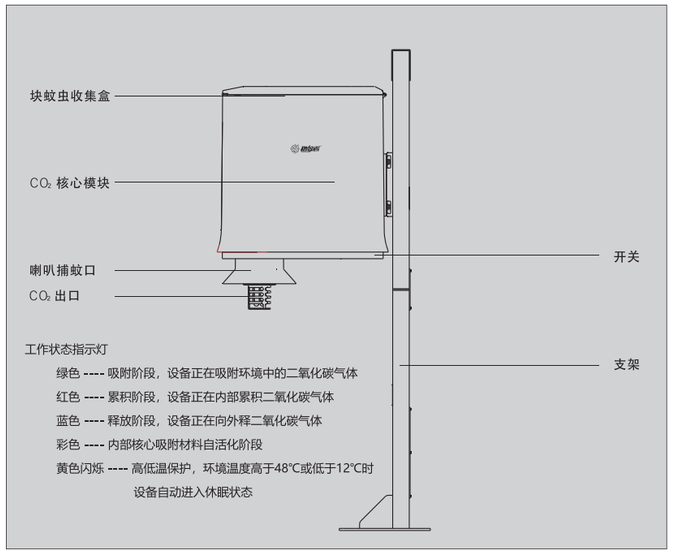

产品参数：

• 产品型号:BW06	• 额定电压:AC100-240V	• 适用范围:300—500M^2
• 额定功率：115W	• 额定频率:50/60HZ	• 产品净重：17KG
• 参照标准:GB4706.1-2005 GB/T4208-2017		
• 紫光灯规格：灯头接口E27	• IPX4	

注：功率测量方法要求设备开机后等待120分钟，在释放二氧化碳的过程中测量设备的输入功率。

安装方式及选址：

安装位置选取原则为了使引诱蚊虫达到最佳效果,应选择如下位置放置:

1 确定蚊子繁殖的地点，必须放置在蚊子繁殖区域（潮湿地带和矮树丛）和人们的生活区（院子、平台）之间，蚊虫容易滋生的水源旁边，以确保蚊虫在叮咬人之前就被捕获。
2 绿化条件好的环境，例如隔离带、草皮、水池等。
3 使用地点最好远离有其他气味的特殊环境。
4 放置在空旷处而不应该放置在草和植被很深的地方，二氧化碳比空气重，所以总是停留在离地面较近的地方，蚊虫将会随着二氧化碳而寻找到捕蚊作用场，如果放在草和植被很深的地方，二氧化碳的流动将会被阻碍，蚊虫就不会被捕蚊作用场吸引而去找人。
5 蚊虫喜阴不喜热，因此应放置于阴凉、阴暗的地方。
6 建议将产品安装于避免阳光长时间照射处，安装时避开路灯等强光源。

常见故障及处理：

1 机器不工作：
①检查电源是否接通220V市电，电源线是否有破损；
②检测设备开关的电源指示灯是否亮起，亮表示正常，不亮表明无电或电源损坏。
2 机器电源指示灯不亮：检测电源是否正常，电源进口插头是否插好等。
3 发现质量问题，应与售后联系，不要私拆修理。
4 电源、风机、开关等部件损坏时，请务必联系专业人士维修。

使用方法：


本品采用仿生技术诱捕蚊虫，非即时灭杀类产品，建议长期运行，最佳连续运行时间为48小时以上。

由于用户和产品在引诱蚊子方面具有竞争性，强烈建议在产品使用之初，留给产品一段时间高效捕捉蚊虫。即产品安装好并开始运行后一到两周内，用户尽量不在设备周围长时间逗留，捕蚊一到两周后，用户在设备周围休憩时即可感受到蚊子明显减少的效果。

警告：


1 该设备适合户外使用。
2 警告：如果花园软管中的水直接对准设备，则可能存在触电危险。
3 使用延长线时，插座应远离水源，避免损坏延长线。
4 设备应放在儿童接触不到的地方。
5 该设备不得在可能存在易燃蒸气或爆炸性粉尘的地方使用。
6 本设备不适合身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用，除非他们得到了负责其安全的人对设备使用的监督或指导。
7 应监督儿童，确保他们不玩电器。
8 如果电源线损坏，必须由制造商、其服务代理或类似合格人员更换，以避免危险。

Bw06捕蚊机安装步骤

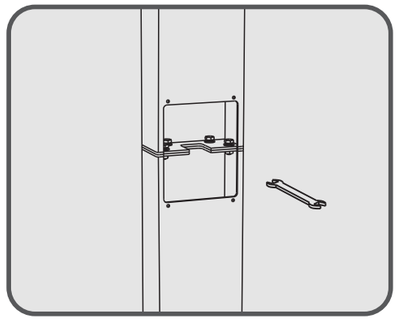


第一步

先从包装箱内取出立柱支架上下端和工具袋，用工具袋内扳手将螺丝把上下端连接起来。

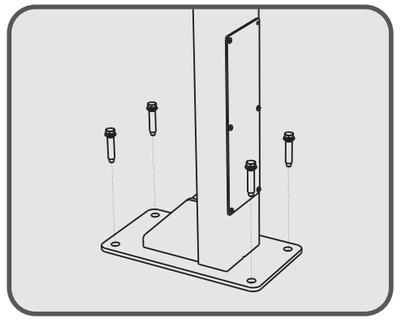


第二步

找到合适安装地点按照底盘螺丝孔位打膨胀螺钉孔，再用工具袋内扳手将膨胀螺丝拧紧将立柱支架固定安装好。

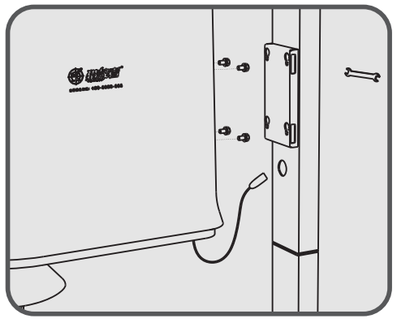


第三步

1.从包装箱中取出主机，先将主机电源线从此立柱孔装入线头从立柱中间盖板孔位拉出。
2.再将主机后侧预拧螺丝对准立柱支架大孔垂直装入再向下压挂入到小孔位，然后使用工具袋内扳手将安装螺丝拧紧。

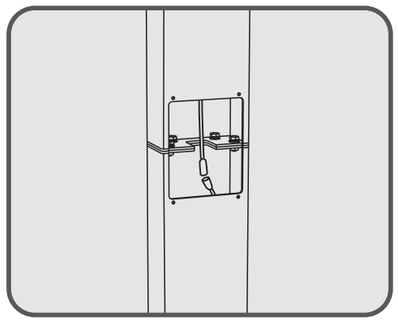


第四步

将主机电源线和立柱电源线接头拉出插紧并拧紧连接螺盖，再将接头从缺口处装入立柱上端内部并将线理入条形槽内，避免电源线压坏。

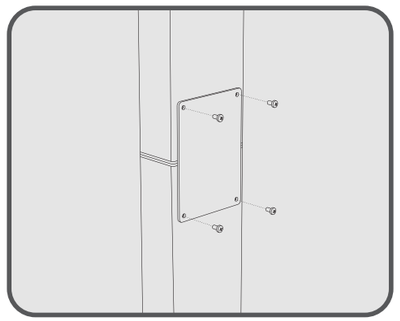

第五步


取出包装箱内中间封板、螺丝、螺丝刀将封板固定在立柱上。

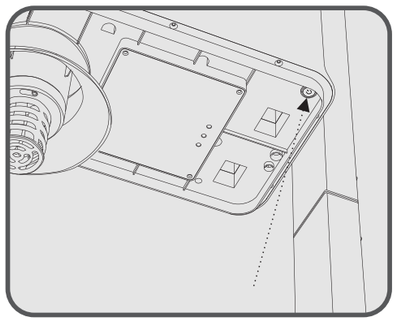


第六步

接通电源，去除上盖及蚊虫收集盒上包装固定胶带。
按下启动开关键，启动捕蚊机。

选配底座安装

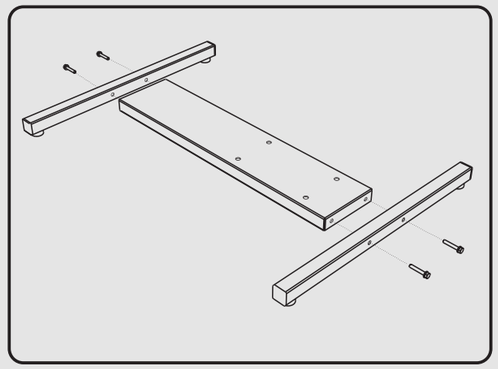


1.从包装箱内取出大底座及螺丝配件，用工具袋内扳手、螺丝把大底座组装成整体。

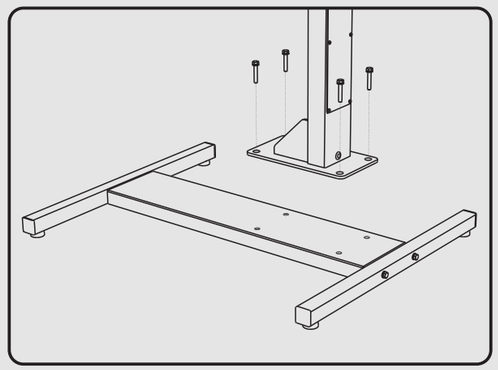


2.用工具袋内扳手用螺丝把立柱与大底座连接体


捕蚊盒清理

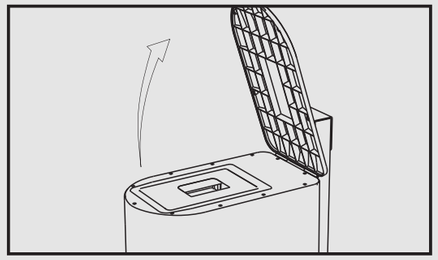


第一步
翻开上盖板。

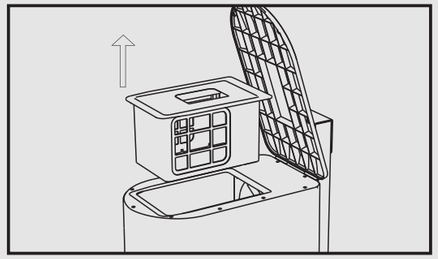

第二步
向上提起捕蚊盒。

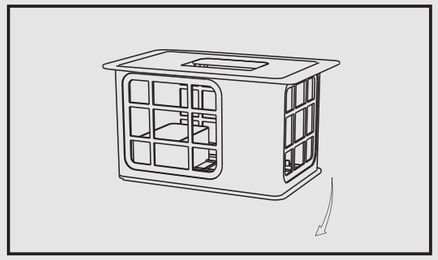

第三步
向下翻开捕蚊盒底盖。

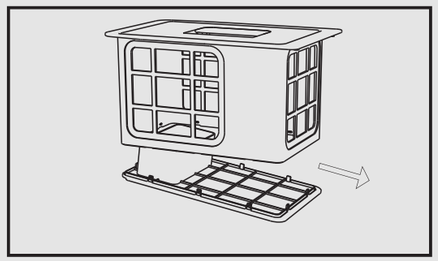

第四步
倒出蚊虫，扣回底盖。

BW06 捕蚊机装箱清单表

序号	名称		数量	备注
1	捕蚊机主体		1件	
2	立柱支架	下端支架	1件	
		上端支架	1件	
		中间盖板	1件	
3	工具袋	安装螺丝	1套	M5、M6、M8
		安装工具	1套	扳手、螺丝刀、膨胀螺丝
4	立柱底座 (选配)	底座连接板	1件	
		底座连接管	2件	带脚垫
		安装螺丝	1套	M8、M10
5	产品说明书		1	
6	保修卡		1	